



HALSANG

Palissadstängsel

PALISSADE

Stålstängsel med rektangulära horisontella profiler och vertikala, genomgående fyrkantsprofiler, roterade 45 grader. Palissaderna är blindmonterade på stolparna. Palissade kombinerar ett lyxigt utseende med hög säkerhet.

TYPER

Barricade

Rondissade

Palissade



Företag



Kontor




Skolor



Sportanläggningar

FÖRDELAR

- Stolpar och palissadpaneler av stål.
- Blindkopplingar förhindrar obehörig demontering.
- Stolpar ingjutna cirka 90 cm i mark.
- Höjder upp till 250 cm.
- Profiler: 60 x 40 mm.
- Genomgående fyrkantsprofiler.

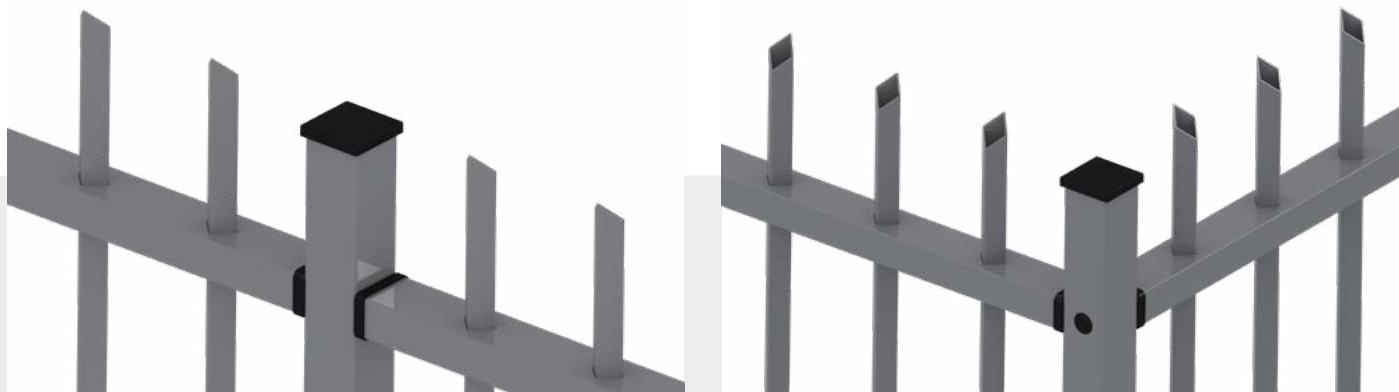

PALISSADSTÄNGSEL | PALISSADE

Kraftigt stängsel i stål med fyrkantiga, genomgående vertikala profiler.

TEKNISK SPECIFIKATION

PALISSADTYP	100	125	150	180	200	225	250
Palissadhöjd	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500
STOLPAR							
Stolpdimensioner	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Ingjutningsmått	900	900	900	900	900	900	900
PALISSADPANEL							
Vertikala profiler	25 x 25	25 x 25	25 x 25	25 x 25	25 x 25	25 x 25	25 x 25
Palissadtopp	rakt	rakt	rakt	rakt	snedställd	snedställd	snedställd
Horisontella profiler	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40

Ungefärliga mått i mm

BESKRIVNING

Palissadstängslet är konstruerat av palissadpaneler som är blindmonterade på stolpar. Denna montering säkerställer en sömlös och säker anslutning. Fyrkantsprofilerna är genomgående både upp till och ned till. Från en höjd av 1 500 mm är fyrkantsprofilerna avfasade till en punkt, vilket avsevärt minskar klätterbarheten. De blinda palissaderna och stolparna ökar säkerheten och förhindrar obehörig demontering.

KONSTRUKTION AV PALISSADE

Palissaderna består av vertikala, fyrkantsprofiler som är genomgående i de horisontella profilerna.

- Horisontella rektangulära profiler: 60 x 40 mm.
- Vertikala profiler: Fyrkantsprofil 25 mm, centrumavstånd 150 mm. Avfasade från en höjd av 1 500 mm. Fyrkantsprofilerna sträcker sig 168 mm över den övre horisontella profilen och 122 mm under den nedre horisontella profilen.

STOLPAR

- Fyrkantsprofiler: 60 x 60 x 2 mm.
- Stolplöck av plast.

YTBEHANDLING OCH FÄRGER

- Galvaniserad eller galvaniserad samt pulverlackerad.
- Standardfärger: RAL 6009 (tallgrön), RAL 9005 (svart), RAL 7016 (antracitgrå). Andra färger finns tillgängliga på begäran.

INSTALLATION OCH MONTERING

- Stolpar ingjuts i mark cirka 900 mm.
- Om marken inte är tillräckligt packad kan en extra bottenplatta monteras på den ingjutna delen av stolpen.
- För betongytter används en fotplatta.
- Centrumavstånd mellan stolpar: 3 005 mm.
- Palissaderna blindmonteras på stolparna med plastpluggar och en genomgående M8-bult.
- Vid sluttande terräng specialanpassas palissaderna (tillval) eller monteras trappande.

TILLBEHÖR

- Klätterskydd: taggtråd (3 rader).
- Vertikala profiler: centrumavstånd på 100 mm eller 135 mm.
- Fotplatta för montering på plant betongfundament.
- Galvaniserad bottenplatta.
- Kundenpassad lutande palissad.

STANDARDER

- Vindzon 1 i enlighet med NEN EN 1991-1-4:2011.

VARIANTER

Andra typer av palissadstängsel från Halsang:

- Rondissade: Runda genomgående profiler.
- Barricade: Runda profiler mellan de vertikala profilerna.