


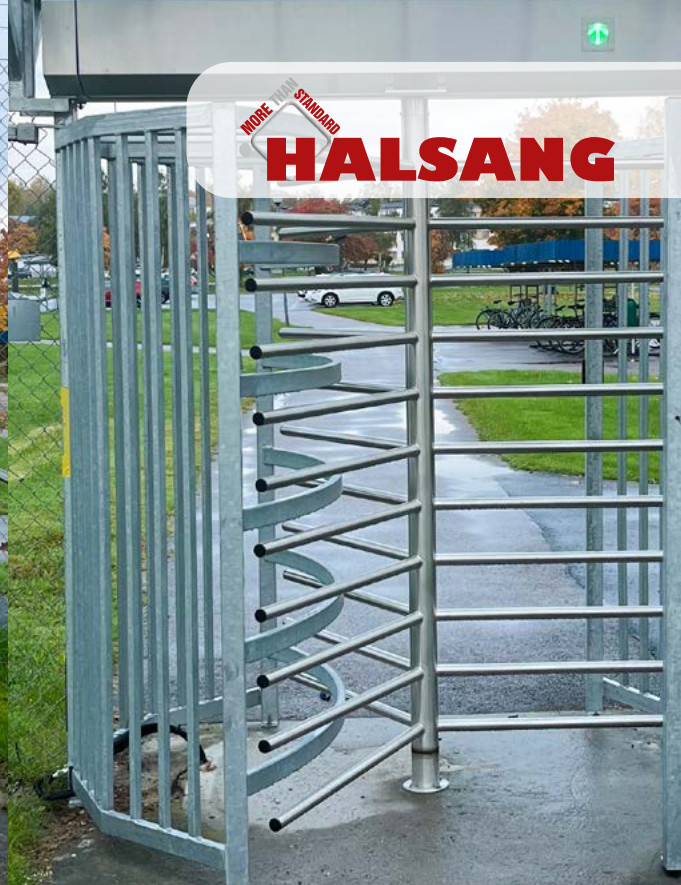


INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER
INFRASTRUKTUR • FLYGPLASTER
OFFENTLIGA BYGGNADER •

ROTATIONSGRINDAR

PASSERKONTROLL

ROTATIONSGRIND HHT3 900 HELAUTOMATISK

Rotationsgrind för passagekontroll/gångtrafik.

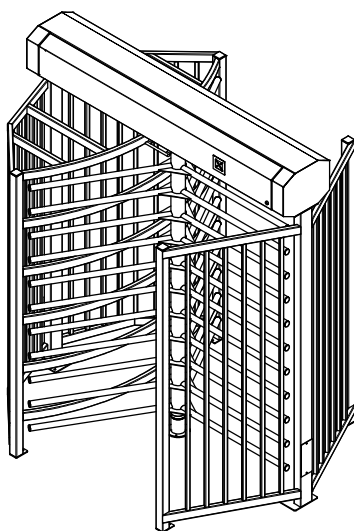

HHT3 900


FÖRDELAR

SNABB OCH SÄKER


Rotationsgrindarna är utformade för kontinuerlig drift och kan användas på platser med hög passagefrekvens. Lämpliga områden: fabriker, kommersiella byggnader, hamnar etc. Rotationsgrinden har en roterande spindel med 3 stycken armar (120 grader).

FUNKTION

Tvåvägsmekanismen möjliggör trafik kontroll i båda riktningarna eller i en vald riktning. LED-piktogrammen (rött kors och grön pil), väl synliga och placerade på skåpet, indikerar rotationsgrindens status (låst/olåst). Det röda korset indikerar stängd passage, den gröna pilen indikerar passageöppning. Tvåvägsmekanismen möjliggör smidig in- och utgång och är utrustad med ett mekaniskt såväl som ett magnetiskt lås för optimal säkerhet. Korset är motoriserat, vilket säkerställer smidig in- och utgång för användaren.

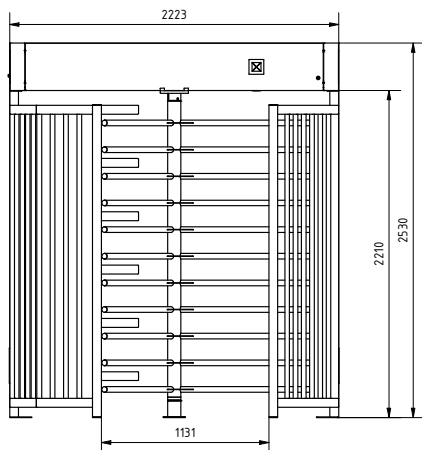

HHT3 900

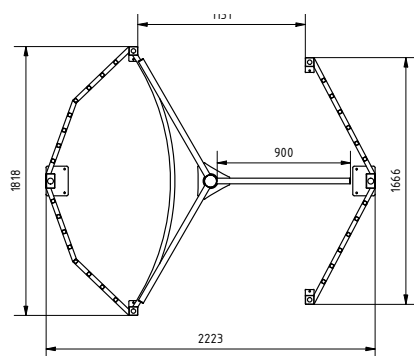

Rotationsgrindsmekanism - kvalitetsbroms med kort svarstid



Topbox utrustad med Halsang H104-styrenhet

FUNKTIONER

- Korsmekanismen är gjord av högkvalitativt stål och utrustad med högkvalitativa lager. Broms-/låssystemet har en mycket kort responstid (från 0,03 till 0,12 s). Skulle strömavbrott inträffa låses mekanismen upp automatisk, så att personerna på ett säkert sätt kan passera ut ur anläggningen, inpassering är då blockerad.
- Styrningen (H104) har ett brett utbud av alternativ som möjliggör olika individuella krav
- Enkel åtkomst för service och underhåll i styrskåpet
- Belysning av passagen är standard (skymningsrelä)
- Piktogram (röd/grön) som standard på båda sidor av skåpet
- Förberedd för extern kortläsare
- Rostfritt kors och skåp som standard
- Ytterligare förstärkning i rostfritt stål mellan spindelarmarna
- Förstärkt överbelastningskoppling på motoriseringen
- Bur i VFZ stål som standard
- 15-20 passager/min

TEKNISK BESKRIVNING

Totalhöjd	2,530 mm Andra dimensioner på begäran
Strömförsörjning	230V AC, 50 Hz
Energiförbrukning	max 120 W
Strömförbrukning	5 A
Återkopplingssignal	potentialfri kontakt - no/nc
Öppningssignal	signal (max. 1 sekund)
Driftsmiljö	-25° till +50° C
Vikt	HHT3 900 400 kg
Relativ luftfuktighet	Miljö 10-80 %
IP-skyddsklassning	44
Skåp	Rostfritt stål, 1,5 mm
Ramprofiler	100x50x3 mm, 60x60x2 mm, 60x30x2 mm och 25x25x1,5 mm
Spindelkärnrör	90x3 mm
Spindelarmar	38x2 mm / B:900 mm

TILLVAL

- Överklättringsskydd
- Rundat tak i polykarbonat
- Platt tak i stål
- Pulverlackerad ram i RAL-färger.
- Vattenavrinningssystem för taket "1- eller 2-sidigt"
- Specialfyllningar / Företagslogo
- Fixeringsram för nedgjutning under mark
- Mediekonsoler för Accesscontrol system